


Кріплення на металевих профілях типу KNAUF CD

Каркас виготовлений із металевих профілів типу Knauf CD 60/27/0,6.

Розміщення профілю CD, кріплення до несучих конструкцій та з'єднання здійснюються відповідно до вказівок виробників цього профілю.

Несучі й монтажні профілі типу CD з'єднуються за допомогою панелі для перехресного з'єднання.

Каркас профілю CD кріпиться до несучих конструкцій за допомогою U-подібного підвісу, дроту або підвісу для швидкого монтажу, а також затискача типу «Ноніус». Розміщення елементів підвіски та значення несучої здатності наведені в таблиці.

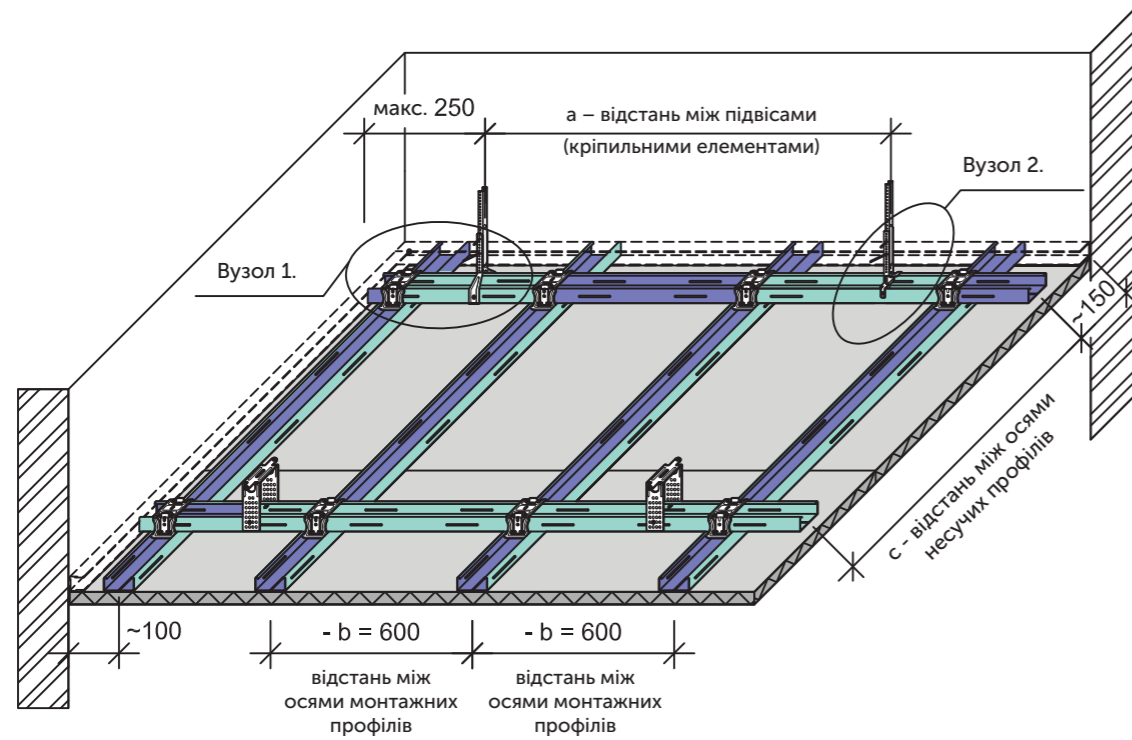

Крок розміщення профілю: 600 мм.

Максимальні монтажні відстані для каркасних профілів

Несучий профіль CD 60/27/0,6 мм	Монтажний профіль CD 60/27/0,6 мм	а — відстань між підвісами/кріпленнями Клас навантаження, кН/м ²			Лише для підвісної стелі
відстань між осями: С, мм	відстань між осями: b, мм	до 0,15	до 0,30	до 0,50	до 0,65
600	600	1150	900	750	700
900	600	1000	800		
1000	600	950	750		
1200	600	900			

Потрібно використовувати підвіси з несучою здатністю 0,40 кН

