


## Кріплення на дерев'яних рейках

Каркас для кріплення панелей CEWOOD складається з:

- несучих рейок, які за допомогою підвісів кріпляться до перекриття стелі;
- монтажних рейок, до яких кріпляться акустичні панелі CEWOOD.

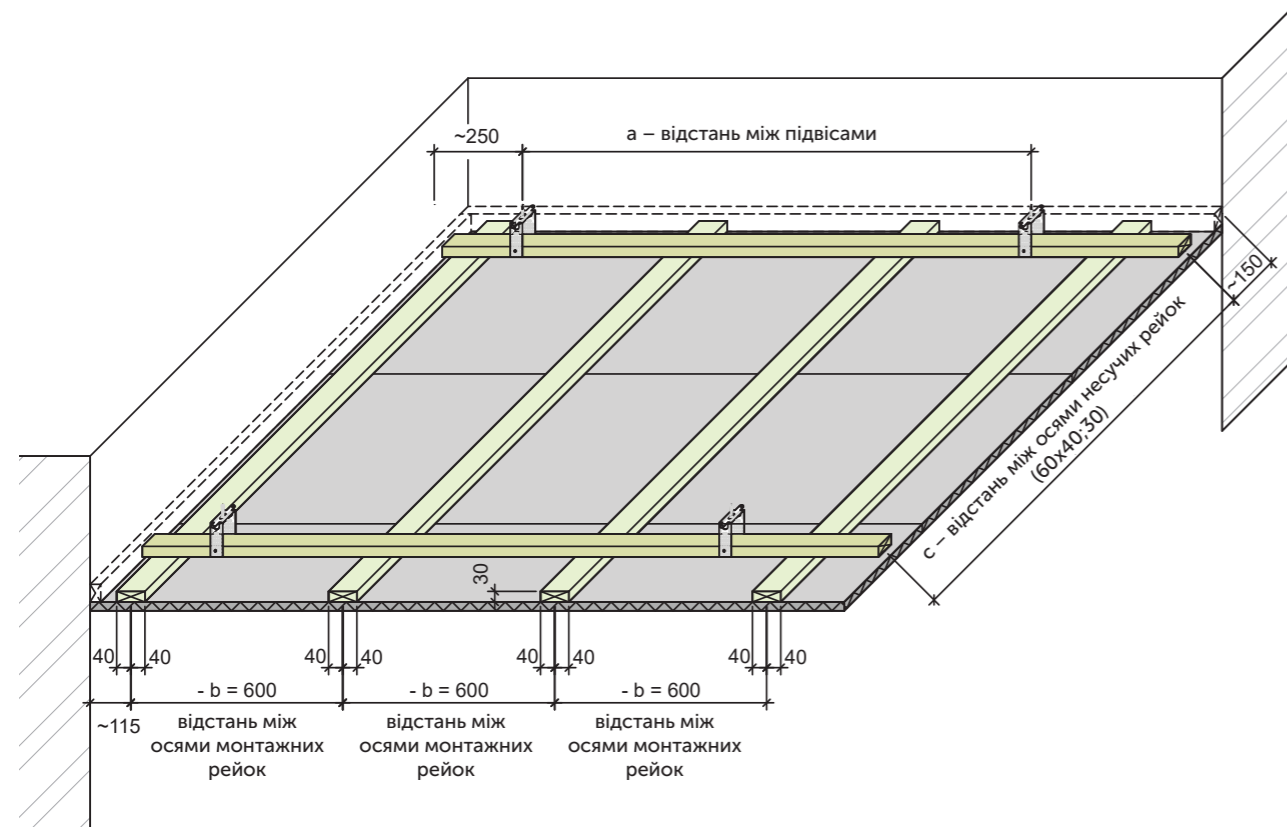

### Монтажні відстані між рейками каркаса

Несуча рейка, переріз 60/40 або 60/30	Монтажна рейка, переріз 80/30	a — відстань між підвісами/кріпленнями Клас навантаження, кН/м <sup>2</sup>		
		відстань між осями: c, мм	відстань між осями: b, мм	відстань між осями: c, мм
600	600	до 0,15	до 0,30	до 0,50
900	600	1150	900	750
1000	600	1000	800	
1200	600	950		
		900		

Потрібно використовувати підвіси з несучою здатністю 0,40 кН. Використовуйте поперечну секцію несучих рейок розміром 60x40 мм або 60x30 мм (залежно від розрахованого навантаження й типу кріплення, що застосовується).

